

## maxit Akkordeon

### Gewebeanputzleiste


#### Produktbeschreibung

PVC-Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC mit einem Faltenbalg aus Weich-PVC und einem Doppelklebeband auf der Abreiβlasche. Am gelochten Schenkel ist ein Armierungsgewebestreifen angebracht. Das Glasfasergewebe (160g/m<sup>2</sup>) ist alkalibeständig und verschiebefest.

#### Anwendung

Als Anputz-, Dicht- und Schutzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse an Tür- und Fensterrahmen.

Die selbstklebende Schutzlasche dient zur Befestigung einer PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten die anschließend komplett entfernt wird.

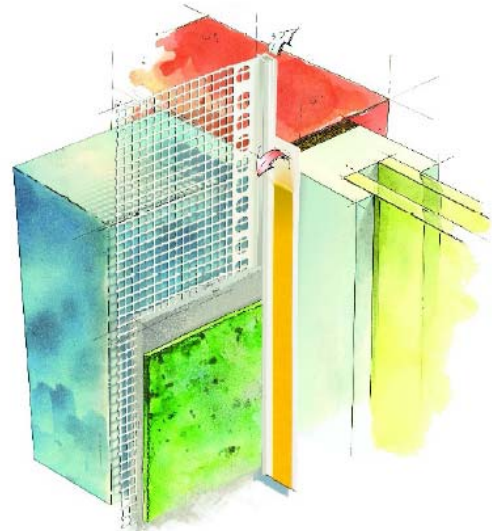

#### Technische Daten

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| Grundform          | U-Profil   |  |
| Artikel Nr.        | 140 cm   | 405638   |
|                    | 240 cm   | 405639   |
| Breite             | 9 mm   |  |
| Höhe               | 6 mm   |  |
| Verpackungseinheit | 30 St./Bund  |  |
| Material           | Hart-PVC   | Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102 |
| Anwendung für      | Mauerwerkmittig, Fenster, Türen ≤ 10 m <sup>2</sup><br>Mauerwerksbündig und vorgesetzt, Fenster, Türen ≤ 10 m <sup>2</sup> |  |
| Bewegungen         | Dynamische Bewegungen können von +/- 2 mm durch den Faltenbalg ausgeglichen werden   |  |

#### Wichtige Hinweise

1. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
2. Klebprobe durchführen.
3. Profil mit Auflagenschere ablängen.
4. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
6. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.

## **Rechtliche Hinweise**

---

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpa**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)