

maxit Dehnfugenprofil Typ E Dehnfugenprofil Typ V

Produktbeschreibung

Die maxit Dehnfugenprofile bestehen aus Kunststoffprofilen mit Langlochstanzung und angesetztem Armierungsgewebestreifen sowie einer gewebeverstärkten flexiblen Weich-PVC-Folie. Die Armierungsgewebestreifen bestehen aus alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe. Die Folieschlaufe steht auf einer Profilstärke über.

Anwendung

Für fluchtgerechte Ausbildung von vertikalen Dehnungsfugen in WDV-Systemen. Die Profile können Bewegungen zwischen 5 – 25 mm aufnehmen.

Verarbeitung


Die Profile werden auf die Dämmplatten aufgesetzt wobei die Profilschlaufe in die ausgebildete Fuge zwischen den Dämmplatten eingelegt wird. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fugenschlaufe im Stoßbereich überlappt wird um ein Eindringen von Regenwasser zu vermeiden. Das Armierungsgewebe wird vollflächig eingespachtelt. Um die Profile während der Fassadenarbeiten zu schützen und einen gleichmäßigen Fugenabstand zu erreichen, ist es ratsam in die Fugenschlaufe z.B. eine schmale EPS-Dämmplatte einzulegen.

Technische Daten


Grundform	Verbundprofil
Stablänge	2,00 m
Verpackungseinheit	25 St./Bund
Material Hart-PVC	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Anwendung	
Typ E	für ebene Wandflächen
Typ V	für versetzte Wandflächen (Ecken)

Lagerung

Trocken und eben lagern.

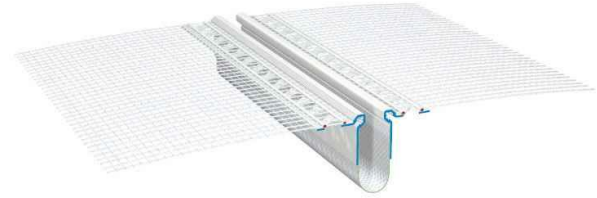

Dehnfugenprofil Typ E für ebene Wandflächen

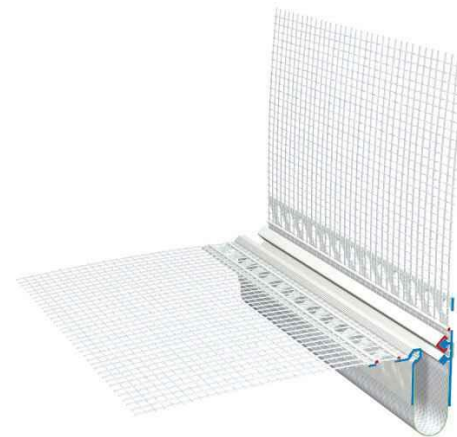

Dehnfugenprofil Typ V für versetzte Wandflächen

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelipa.de