

maxit Gewebe-Anputzleiste Phantom

Produktbeschreibung

Spezielles Laibungsprofil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC. Auf der Abreiblasche befindet sich ein Doppelklebeband. Am gelochten Schenkel des Laibungsprofils ist ein Armierungsgewebestreifen aus alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe (160 g/m²) angebracht. Durch das zurückgesetzte Schaumstoffband entsteht eine Schattenfuge.

Anwendung

Als Anputz-, Dicht und Schutzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse an Tür- und Fensterrahmen mit Schattenfuge. Zur Befestigung einer PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten ist auf der Schutzlasche ein Doppelklebeband angebracht. Die Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen und wird nach Beendigung der Arbeiten vollständig entfernt.

Technische Daten

Grundform	Winkelprofil
Artikelnummer	1,40 m 400908 2,40 m 400909
Verpackungseinheit	30 St./Bund
Material Hart-PVC	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Schaumstoffband	Polyethylenschaum 3 mm
Anwendung für	mauerwerksmittige und mauerwerksbündige Fenster, Türen ≤ 10 m ²

Lagerung


Kühl, trocken und eben lagern.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelipa.de

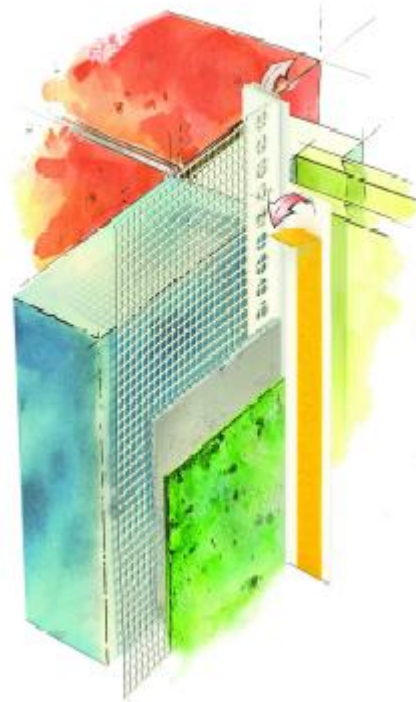

Wichtige Hinweise

1. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
2. Klebprobe durchführen.
3. Profil mit Auflagenschere ablängen.
4. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
5. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.