

maxit Gewebeleiste PUR-EX

Produktbeschreibung

Spezielles Gewebeleiste aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC. Ausgestattet mit einem komprimierten Polyurethan-Band welches durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und den Anforderungen entsprechend frei expandiert. An das Profil ist ein alkalibeständiger, verschiebefester Armierungsgewebestreifen angeschweißt. Zum Ankleben ist die Gewebeleiste mit einem PE-Band ausgestattet.

Anwendung


Als Anputz-, Dicht und Schutzprofil für lot- und fluchtgerechte Putzanschlüsse an Tür- und Fensterrahmen. Durch Auslösen des PUR-Bandes entsteht ein entkoppelter Anschluss zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion. Zur Befestigung einer PE-Abdeckfolie während der Putz- und Malerarbeiten ist auf der Schutzlasche ein Doppelkleband angebracht. Die Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen und wird nach Beendigung der Arbeiten vollständig entfernt.

Technische Daten

Grundform	abgerundetes Winkelprofil mit Putzrillen
Artikelnummer	2,40 m 405884
Verpackungseinheit	25 St./Bund
Material Hart-PVC	Profil Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
PE-Band	Polyethylenschaum 3 mm
PUR-Band	Polyurethan 10/5 mm
Anwendung für	Mauerwerksmittige, mauerwerksbündige und vorgesetzte Fenster, Türen ≤ 10 m ²

Lagerung

Kühl, trocken und eben lagern.

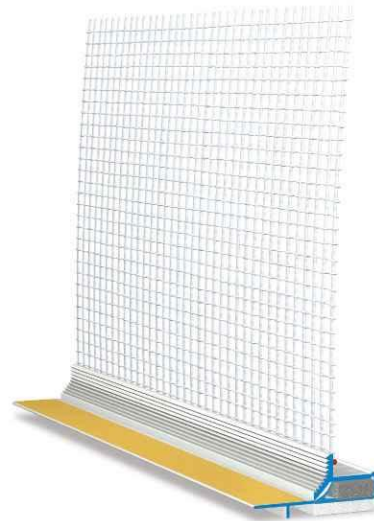

Wichtige Hinweise

1. Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tragfähig und tauglich für Verklebungen sein.
2. Klebprobe durchführen.
3. Profil mit Auflagenschere ablängen.
4. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
5. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn die Fenster/Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpä
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de