


maxit MW Laibungsdämmplatte WLG 035

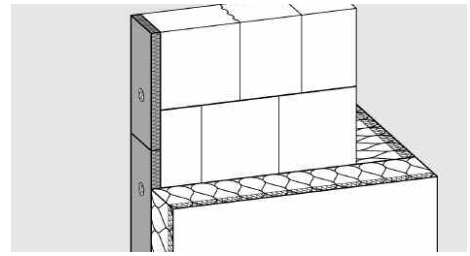

Produktbeschreibung

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte für mineralische Wärmedämm-Verbundsysteme. Speziell für die Dämmung von Fensterlaibungen geeignet. Verarbeitungsfreundlich durch handliches Format und geringes Gewicht.

- nichtbrennbar A1
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- durchgehend wasserabweisend
- diffusionsoffen
- recycelbar

Anwendungsbereich

Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz im Alt- und Neubaubereich durch die Anwendung in einem Wärmedämm-Verbundsystem an Außenwänden. Speziell für die Dämmung von Fensterlaibungen geeignet.

Befestigung: Die Dämmplatten werden mit Klebemörtel auf das zu dämmende Bauteil geklebt. Die Außenseite der Dämmplatten ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, dass dieser nach dem Kleben sichtbar ist. Nach Abtrocknen des Klebers werden die Dämmplatten zusätzlich gedübelt.

Technische Daten

Anwendungsgebiet	Außendämmung der Wand unter Putz (WAP-zg / Typ WV) DIN 4108-10
Schmelzpunkt	>1000°C
Plattenmass	50 x 120 cm
Kanten	glatt
Minerwolleplatte	nach EN 13162 (DIN 18165)
Baustoffklasse	A1 / Euroklasse A1, nichtbrennbar
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	035
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	R=0,036 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	Tri $\sigma_{mit} \geq 5$ kPa
Lieferdicken	20 – 50 mm
μ -Wert	1,4
Langzeitige Wasseraufnahme	WL (P) DIN EN 12087
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur	DS (T+) EN 1604
Plattenebenheit	3 mm/m
Rechtwinkligkeit	2 mm/0,50 m
Befestigung	Platten mit maxit Kleber auf den Untergrund kleben und in jedem Falle zusätzlich mechanisch befestigen.
Bitte beachten	Der Dämmstoff muss vor und während der Verarbeitung vor anhaltender Feuchteeinwirkung geschützt werden; ggf. ist das Gerüst abzuhängen. Die Verarbeitung des Dämmstoffes sollte nur auf trockenen Untergründen erfolgen, um Verfärbungen auf der Fassade zu vermeiden.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpä
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63

D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de