


maxit STR-Rondelle
maxit STR-Stopfen
maxit STR-Tool
maxit STR-Bit

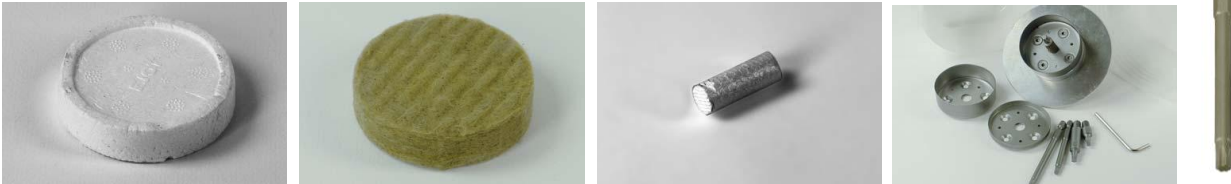

Produktbeschreibung

Bei der Befestigung von Dämmstoffplatten mit maxit Schraubdübeln STR-U und STR-H ist eine vertiefte oder oberflächenbündige Dübelmontage, abhängig vom jeweiligen Dämmstoff, möglich. Die Tellerdübel werden dann je nach Montagevariante mit maxit STR-Rondellen abgedeckt oder mit maxit STR-Stopfen verschlossen. Zur Montage der Tellerdübel wird das maxit STR-Tool oder der maxit STR-Bit benötigt. Vertiefte Montage nur bei Polystyrol-, Resol-Hartschaum- und Mineralwolle-(HD / WAP-zh) Platten möglich.

maxit STR-Rondelle:

vorgefertigte, konisch geformte Dämmstoffscheibe zum Verschließen der STR-Schraubdübel bei vertiefter Montage. Die konische Form ermöglicht einen festen Sitz in den Fassadendämmplatten, eine zusätzliche Befestigung (Verklebung) der STR-Rondellen ist daher nicht erforderlich.

Durch die Setztiefenbegrenzung mit dem maxit STR-Tool schließt die STR-Rondelle bündig mit der Dämmstoffoberfläche ab.

Lieferbar sind die maxit STR-Rondellen aus EPS-Hartschaum (weiß oder grau), Resol-Hartschaum und Mineralwolle-Dämmstoff.

maxit STR-Stopfen:

vorgefertigter Dämmstoffstopfen aus EPS-Hartschaum zum Verschließen der STR-Schraubdübel bei oberflächenbündiger Montage. Bei maxit Schraubbefestiger Holz STR-H ist der STR-Stopfen bereits im Lieferumfang enthalten.

maxit STR-Tool:

Spezialwerkzeug zum vertieften Setzen der STR-Schraubdübel. Mit diesem speziellen Vorsatzwerkzeug wird der Dübel während der Montage automatisch in den Dämmstoff eingezogen.

Das komplette STR-Tool-Set besteht aus dem Spezialwerkzeug mit Schneidblech lang und STR-Bit T30 kurz, 1 Ersatzschneidblech lang, 1 Schneidblech kurz, 1 Ersatzbit T30 kurz, 1 STR-Bit T30 lang, 1 STR-Bit T25 lang, 1 STR-Bit T25 kurz und 1 Montageschlüssel zum wechseln der Schneidbleche.

Zur Montage der maxit Schraubdübel STR-U wird der STR-Bit T30 und das lange Schneidblech benötigt, zur Montage der maxit Schraubbefestiger Holz STR-H der STR-Bit T25 und das kurze Schneidblech.

maxit STR-Bit:

spezieller Langbit T30 (65 mm) zur oberflächenbündigen Montage der maxit Schraubdübel STR-U.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf

Telefon +49 (0) 9220-18-0

Telefax +49 (0) 9220-18-200

www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krölpa

Telefon +49 (0) 3647-433-0

Telefax +49 (0) 3647-433-380

www.maxit-kroelpa.de